

ABACO

PAVIMENTO LIGERO
USO INTERIOR

*LIGHTWEIGHT
INDOOR FLOORING*



 **CASLITE**[®]
ARTÍCULOS INDUSTRIALES DE CAUCHO

CÁSTER, S.A.

C/ Manuel de Falla, 4
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL
03203 ELCHE (ESPAÑA)
P.O. BOX 5033
T. +34 965 68 38 22 . T. +34 965 68 37 00
caster.client@caster.es

 **CÁSTER**

www.caslite.es

 **CASLITE**[®]
ARTÍCULOS INDUSTRIALES DE CAUCHO




Pavimento ligero para usos generales. Presentación en losetas de caucho vulcanizado. Diferentes formatos y calibres. Exclusivo de CÁSTER. Encaje entre piezas mediante corte recto, precisa de pegado al soporte para su aplicación. Uso en interior. Ideal para la construcción de suelos imitando la nobleza de productos naturales (Símil cuero, madera, piedra etc...), y con la ventaja de la reproducibilidad y resistencia de los materiales sintéticos. Se resalta la decoración y la elegancia armonizada con el resto de elementos decorativos y arquitectónicos. No son necesarias juntas de soldadura. Resistente al fuego según normas de ensayo vigente. Exento de PVC.

Lightweight multipurpose flooring. Presented as vulcanized rubber tiles. Different finishes and thickness available. Caster exclusive product. Fitting of the tiles by straight cut. Intended to be glued during installation. For indoor use. Excellent for flooring installations imitating natural products such as wood, leather, stone, ..., but with the advantage of the properties of a synthetic pavement. Its decorative and architectonic characteristics highlight this elegant flooring. Junction welding not needed. Fire proof under actual existent norms. PVC free.



Acabado Standard Standard finished

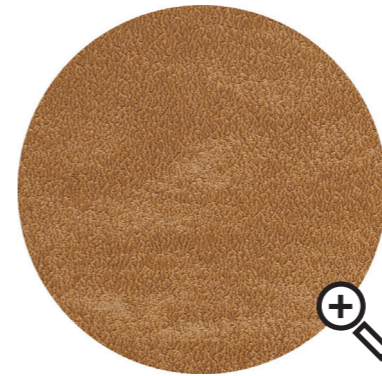

Formato Size

100 x 100 cm
39,37 inch x 39,37 inch.

Calibre Thickness

3 mm
0,11 inch

Colores Colours



Wengué
Wengué

Marrón Nuez
Brown Wainut

Ocre Madera
Ochre Wood

Ocre Beig Calima
Ochre Beige Calima

Stone Gris Claro
Stone Light Grey

Stone Gris oscuro
Stone dark Grey

Negro fosquet
Black Fosquet

Características técnicas Technical charecteristics



Resistente fuego
Fireproof



Impermeable
Waterproof



Uso interior
Indoor use



Estabilidad color
Colour stability



Aislante térmico y acústico
Thermal and sound isolation



Anti bloqueante
Non blocking



Anti deslizante
Non slippery



Fácil limpieza
Easy cleaning



Arrastre
Pull



Resistente a la abrasión
Abrasion resists

Reacción fuego Fireproof reaction

Método de ensayo Testing method

UNE EN-13501-1:2002

Valor Value

CflS1